


ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ 1548.00.000 В ОБОЛОЧКЕ «ПВХ»

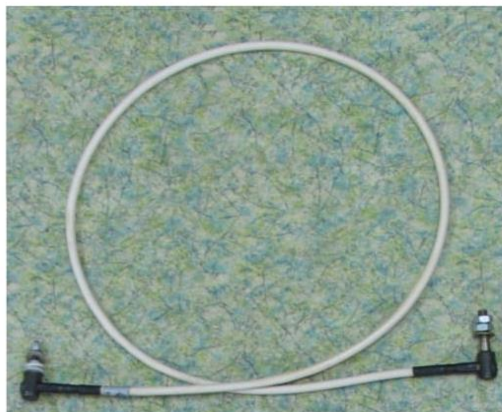

Область применения

Перемычки герметизированные к путевым ящикам применяются в схемах рельсовых цепей и СЦБ.

Назначение

Перемычки герметизированные к путевым ящикам предназначены для обеспечения электрического соединения ящиков путевых с рельсами. Герметизация стыка ПВХ и металлической трубки производится с помощью термоусаживаемой трубки на клеевой основе, что повышает надёжность и герметичность перемычек.

Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЦШ 527-96, Этикетка, Литера «А».

Технические характеристики:

- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ1;
- допускаемые механические воздействия по классу МС5 ОСТ 32.146-2000;
- допускаемые климатические воздействия по классу К4 ОСТ 32.146-2000;
- степень защиты человека от поражения электрическим током по классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75;

Чертёж	Длина, мм	Диаметр каната, мм	Вес, кг
1548.00.000-06	1600	6,2	0,45
1548.00.000-07	3600		0,85
1548.00.000-08	5600		1,20
1548.00.000-09	7600		1,55
1548.00.000-10	9600		1,90
1548.00.000-11	11600		2,25

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня изготовления.

Исполнения изделия:

№	Наименование	Обозначение	ТУ	Код СКМТР
1	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=1600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-06	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350652
2	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=3600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-07	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350653
3	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=5600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-08	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350654
4	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=7600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-09	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350655
5	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=9600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-10	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350656
6	ПЕРЕМЫЧКА К ПУТЕВЫМ ЯЩИКАМ ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ (L=11600мм, d=6,2мм)	1548.00.000-11	ТУ 32 ЦШ 527-96	3185350657